

Productfiche



PUZ-WZ85VAA | ERPX-VM6E



Buitenunit		PUZ-WZ85VAA
Technologie		Power Inverter
Afmetingen (B x D x H)	mm	1050 x 480 x 1040
Gewicht	kg	102,5
Geluidsvermogen [EN12102]	dB(A)	54
Toepassingsgebied verwarmen	°C	-25~24
Toepassingsgebied koelen	°C	10~46
Toepassingsgebied SWW	°C	-25~46
Diameter wateraansluitingen		G1 B - G1 B
Koelmiddel		R290
Hoeveelheid koelmiddel CO ₂ -equivalent		0,6 kg 0,001 ton
Voedingsspanning	V,f;Hz	230;1;50
Voedingskabel	mm ²	3G 4
Aanbevolen afzekering	A	25 (C)
Voeding naar binnenunit & communicatie	mm ²	4G 2,5

Binnenunit		ERPX-VM6E
Afmetingen (B x D x H)	mm	530 x 360 x 800
Gewicht	kg	33,0
Geluidsvermogen	dB(A)	40
Voedingsspanning	V,f;Hz	Via de buitenunit
Netto inhoud SWW	liter	-
Aansluiting verwarming V/R	mm	G1 B - G1 B
Aansluiting SWW V/R	mm	-
Verwarmingselement in binnenunit		
Vermogen	kW	2+4
Voedingsspanning	V,f;Hz	230;1;50
Voedingskabel	mm ²	3G 6
Aanbevolen afzekering	A	32 (C)

Capaciteiten		
Nominale verwarmingscapaciteit A2W35	kW	8,5
Nominale verwarmingscapaciteit A2W55	kW	7,5
Maximale verwarmingscapaciteit A-10W35	kW	9,0
Maximale verwarmingscapaciteit A-15W35	kW	7,8
Nominale koelcapaciteit A35W7	kW	5,0
EPB / ERP gegevens		
Nominale capaciteit	kW	7,5
Maximale voorlooptemperatuur	°C	75
P off	kW	0,015
P to	kW	0,015
P sb	kW	0,015
P ck	kW	0,000
Lage temperatuurtoepassing (W35)		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	η_s	183% 
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse		A+++
Medium temperatuurtoepassing (W55)		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	η_s	143% 
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse		A++
Waterverwarming (SWW)		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	η_{wh}	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse		-
Tapprofiel		-

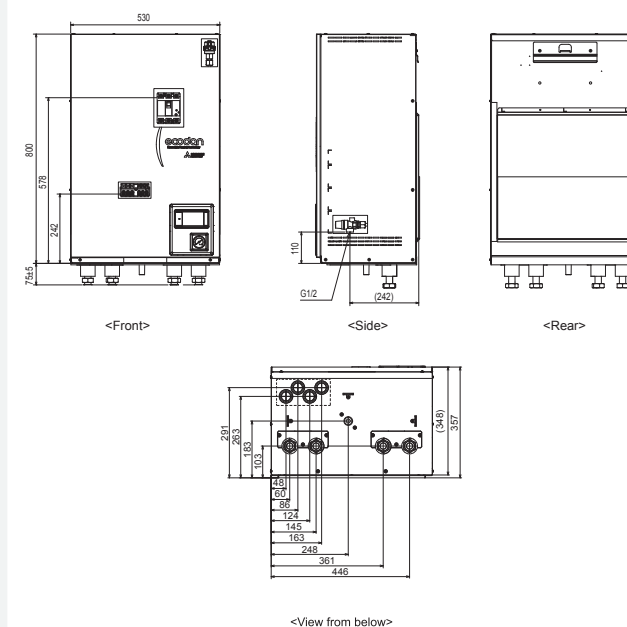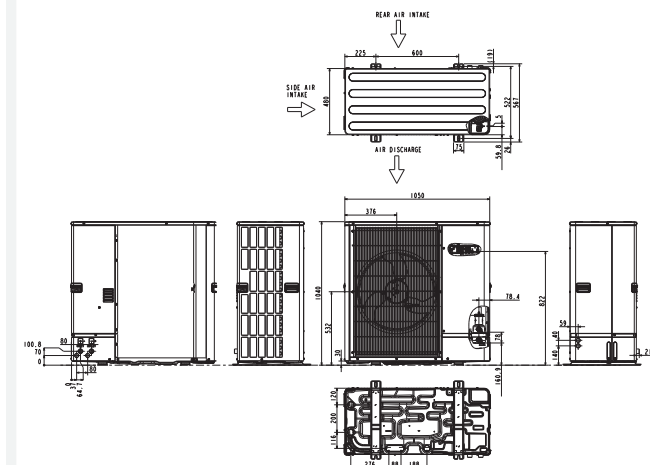

Fiche produit

PUZ-WZ85VAA | ERPX-VM6E



Unité extérieure		PUZ-WZ85VAA
Technologie		Power Inverter
Dimensions (L x P x H)	mm	1050 x 480 x 1040
Poids	kg	102,5
Puissance acoustique [EN12102]	dB(A)	54
Plage d'utilisation chauffage	°C	-25~24
Plage d'utilisation refroidissement	°C	10~46
Plage d'utilisation ECS	°C	-25~46
Diamètre des raccords d'eau		G1 B - G1 B
Réfrigérant		R290
Précharge de réfrigérant Équivalent CO ₂		0,6 kg 0,001 tonnes
Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
Câble d'alimentation	mm ²	3G 4
Taille de fusible recommandée	A	25 (C)
Alimentation de l'unité intérieure et communication	mm ²	4G 2,5

Unité intérieure		ERPX-VM6E
Dimensions (L x P x H)	mm	530 x 360 x 800
Poids	kg	33,0
Puissance acoustique	dB(A)	40
Alimentation électrique	V;ph;Hz	Via l'unité extérieure
Capacité nette ECS	litre	-
Raccordement Chauffage D/R	mm	G1 B - G1 B
Raccordement ECS D/R	mm	-
Résistance de chauffage dans l'unité intérieure		
Puissance	kW	2+4
Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
Câble d'alimentation	mm ²	3G 6
Taille de fusible recommandée	A	32 (C)

Capacité		
Capacité de chauffage nominale A2W35	kW	8,5
Capacité de chauffage nominale A2W55	kW	7,5
Capacité de chauffage maximale A-10W35	kW	9,0
Capacité de chauffage maximale A-15W35	kW	7,8
Capacité de refroidissement nominale A35W7	kW	5,0
Données ERP		
Capacité nominale	kW	7,5
Température de départ maximale	°C	75
P off	kW	0,015
P to	kW	0,015
P sb	kW	0,015
P ck	kW	0,000
L'application à basse température (W35)		
Efficacité énergétique saisonnière	η _s	183% A+++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière		A+++
L'application à moyenne température (W55)		
Efficacité énergétique saisonnière	η _s	143% A++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière		A++
Chauffage de l'eau (ECS)		
Efficacité énergétique saisonnière	η _{wh}	-
Classe d'efficacité énergétique saisonnière		-
Profil de puisage		-

